

Торговая марка

КирпичOFF



Торговая марка «КирпичOFF»

Торговая база строительных материалов «Кирпич OFF» – это надежный поставщик качественных строительных материалов в РК. Наша торговая экономическая деятельность началась с 2009 года, за это время мы наработали колоссальный опыт в оптовой поставке качественных строительных материалов в РК и по СНГ от ведущих заводов изготовителей.




В 2023 году была зарегистрирована торговая марка «Кирпич OFF» и в г. Уральске распахнул свои двери для всех желающих первый розничный магазин по продаже керамических, облицовочных кирпичей от ведущих изготовителей РК и РФ.

Цель и задача команды торговой базы строительных материалов «Кирпич OFF» – обеспечить западный регион Республики Казахстан качественными материалами по доступным ценам.

За годы плодотворной работы мы выстроили прочные партнерские отношения с ведущими производителями стройматериалов РК, РФ, КНР, ЕС и других стран, что позволяет нам предлагать продукцию высшего качества и своевременные поставки. На сегодняшний день наш ассортимент представляет: строительный кирпич, газобетонные блоки, водосточные системы, фасадные материалы, отделочные декоративные материалы ограждение и заборы, и многое другой.

Мы каждый день работаем для улучшения сервиса обслуживания наших уважаемых покупателей, расширяя ассортимент и тем самым завоевывая доверие наших клиентов!

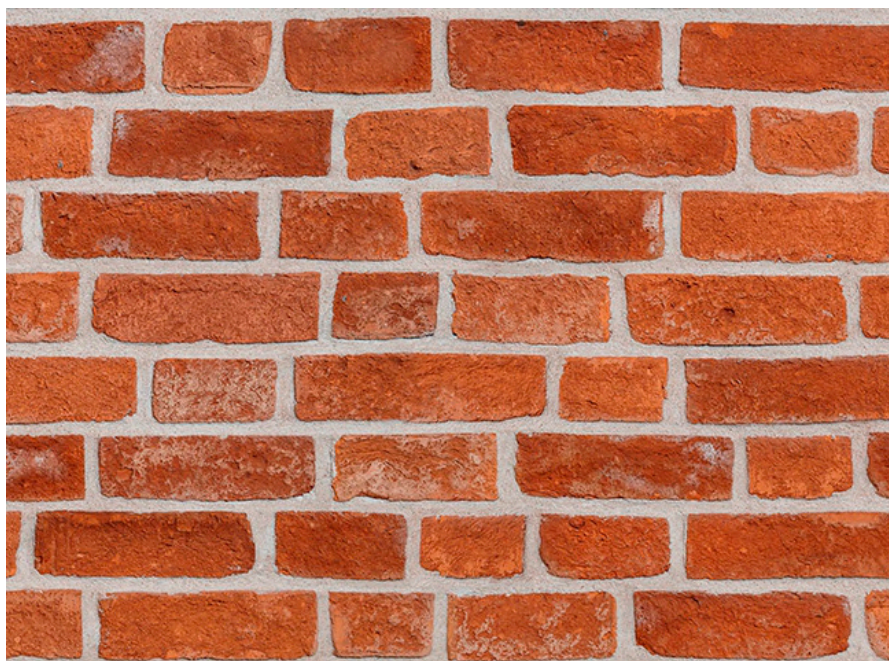

Наши партнеры

Мы сотрудничаем с проверенными заводами-производителями, которые известны высоким стандартом качества и надежностью. Одни из крупных наших партнеров - поставщиков:

- ТОО «ЕНКИ»;
- ТОО «Хромтауский Кирпичный завод» ;
- ОАО «Керамика»;
- АО «ТККМ»;
- ООО «Брянский кирпичный завод;
- АО «Самарский комбинат керамический материалов»;
- АО «КОТТЕДЖ»;
- ООО «Винзер (ВЗКСМ)»;
- АО «Кемма»;
- АЗСМ «Фотон»;
- Группа компаний ДЁКЕ

и многие другие известные заводы изготовители строительных материалов.

Для транспортировки товаров мы привлекаем проверенных временем перевозчиков, в т.ч. ведущие в ЕАЭС транспортные компании:

- АО «КТЖ грузовые перевозки»;
- АО «КазТемирТранс»;
- АО «КалугаВагонСервис»;
- ООО «ТрансВитКом»;
- ОАО «Федеральная грузовая компания».


Почему выбирают нас?

- 1.Качество** – вся продукция соответствует ГОСТ и строительным стандартам стан ЕАЭС.
- 2.Широкий ассортимент** – у нас есть кирпич всех стандартных размеров и форм.
- 3.Гибкие условия оплаты** – принимаем все виды платежей в т.ч.: наличными, эквайринг, безналичные платежи.
- 4.Продажа в кредит** – через банки партнеры Каспи, Хоум Кредит банк.
- 5.Доставка** – оперативно осуществим доставку товаров по г. Уральску, ЗКО и регионы РК автотранспортными компаниями.
- 6.Выгодные условия** – предусмотрены персональные скидки для каждого изысканного покупателя.
- 7.Мы работаем как с частными покупателями** – физ. лицами, так и со корпоративными клиентами – юр. лицами, обеспечивая надежные поставки стройматериалов для любых проектов.


Памятка

Размеры кирпичей


1.4 НФ




1 НФ



0.5 НФ




0.7 НФ




Размеры кирпичной кладки

1. Ложковая

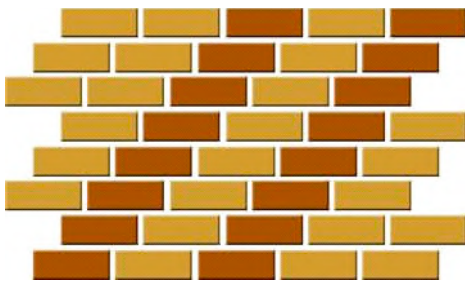


В таком ряду все кирпичи уложены вдоль стены, т.е. длинная боковая часть примыкает к поверхности стены. При такой кладке вертикальные швы смещаются от одного ряда к другому на четверть или половину кирпича.

2. Цепная

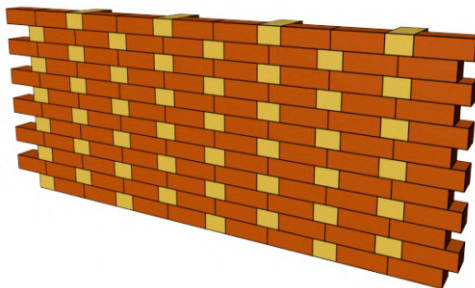


Такая «перевязка» позволяет сделать стену максимально прочной. Схема кладки проста: чередование ложковых и тычковых (когда кирпичи уложены поперек стены, глядя на такой ряд мы будем видеть торцы кирпичей) рядов. Несмотря на высокую прочность, такая кладка имеет один недостаток – украсить ее декоративным кирпичом снаружи не получится.

3. Однорядная

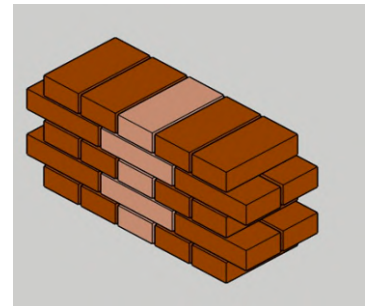


Её ещё называют цепной. Смысл в последовательном чередовании рядов тычка и ложки. Такая перевязка применяется для возведения черновых построек, когда в дальнейшем планируется облицовка. Подходит как для наружных, так и для внутренних несущих стен. А ещё такая декоративная укладка чаще всего встречается в оформлении интерьера.

4. Многорядная

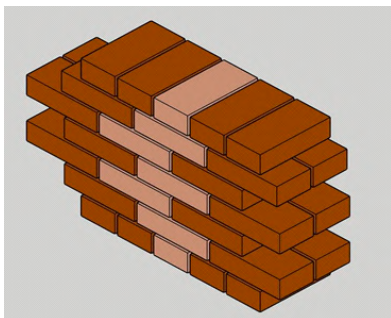


Это способ возведения наружных и внутренних стен. Схема такая: шесть рядов кладут торчками (для одинарного кирпича), перевязывают их ложковым рядом. Если камень модульный, торчковых рядов будет пять.

5. Трехрядная

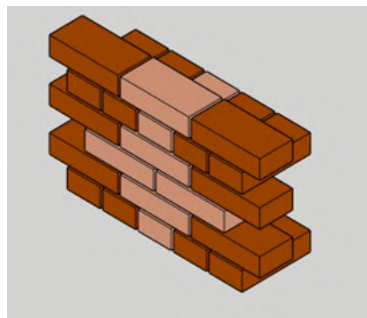


Обычно таким образом выкладывают заборы, простенки, столбы и другие более декоративные конструкции, в которых не предусмотрена нагрузка. При такой схеме один тычковый уровень чередуется с тремя ложковыми.


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВИДЫ КЛАДОК

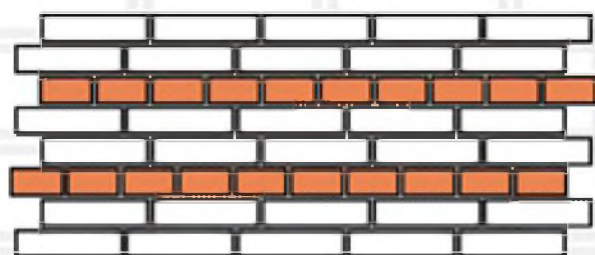


АНГЛИЙСКАЯ ДВУХРЯДНАЯ КЛАДКА

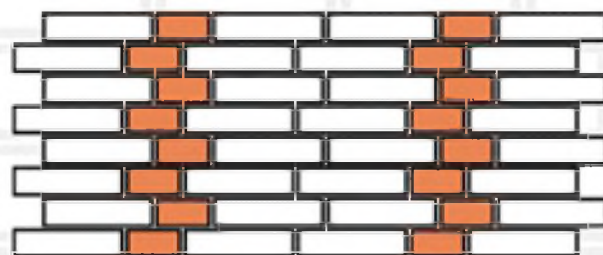


СИЛЕЗСКАЯ КЛАДКА

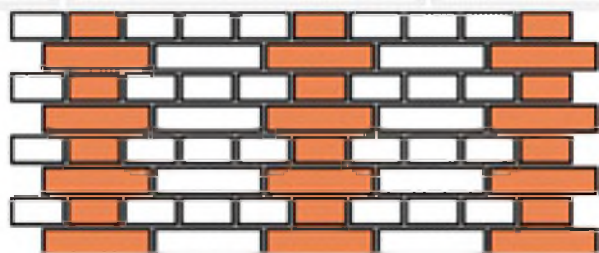


БРАНДЕРБУРГСКАЯ КЛАДКА

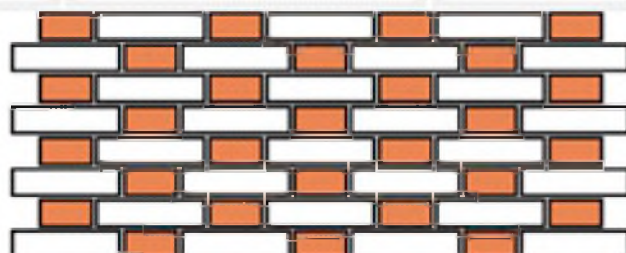


ФЛАМАНСКАЯ КЛАДКА

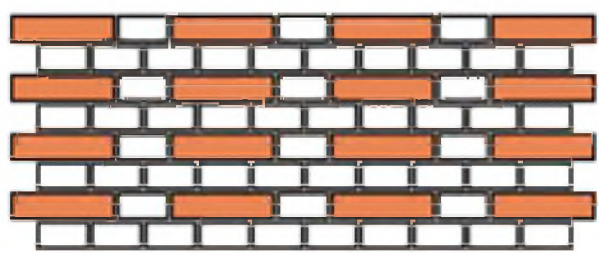


ГОЛЛАНДСКАЯ ДВУХРЯДНАЯ КЛАДКА

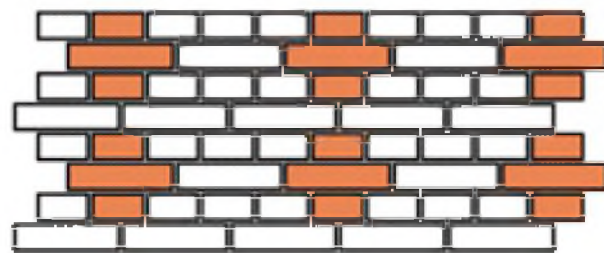


КРЕСТОВАЯ КЛАДКА

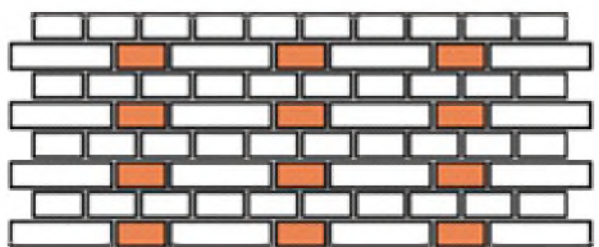


ГОЛЛАНДСКАЯ КЛАДКА

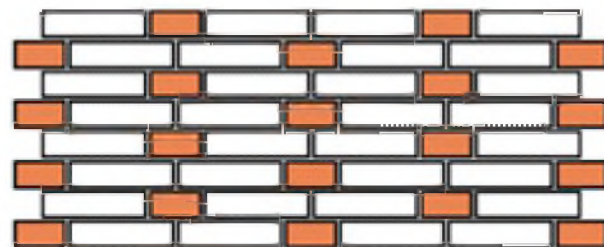


ЦЕПНАЯ КЛАДКА

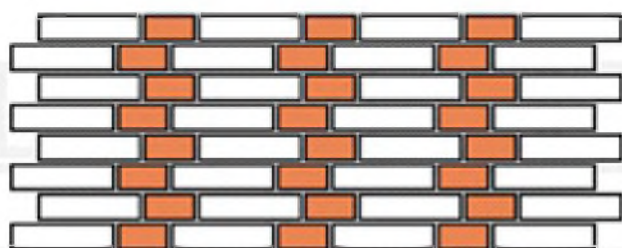

ГОТИЧЕСКАЯ КЛАДКА

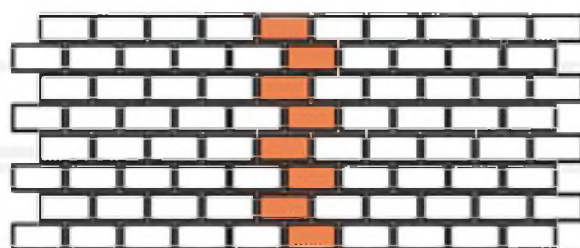

ТЫЧКОВАЯ КЛАДКА

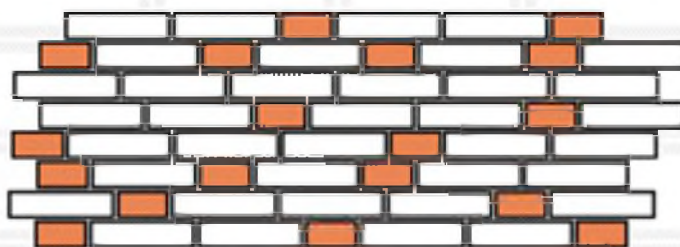

ХАОТИЧНАЯ КЛАДКА

Примеры комбинаций кирпичей











Брянский кирпичный завод




Брянский кирпичный завод изготавливает не только качественный, но и экологический материал для строительства. Производство выполняют из натурального материала – глины, которая обеспечивает хорошую термоизоляцию, устойчивость к резким перепадам температуры, а также устойчивость к разным уровням влаги.

Главнейшие преимущества продукции:

- Холодоустойчивость.
- Огнеупорность.
- Долгий срок службы.
- Безубыточность.
- Высоконадежность.
- Стойкость.

Продукция:



Желтый 1НФ гладкий

Марка - М150
ГОСТ - 530-2012
Размер - 250x120x65 мм
Страна: Россия
Поверхность: гладкая
Масса - 2,1 кг
Морозостойкость - 100 циклов
Теплопроводность - 0,333 Вт/мС



Желтый 1НФ рельеф

Марка - М150
ГОСТ - 530-2012
Размер - 250x120x65 мм
Страна: Россия
Поверхность: рельеф
Масса - 2,1 кг
Морозостойкость - 100 циклов
Теплопроводность - 0,333 Вт/мС



Желтый 1,4НФ

Марка - М150
ГОСТ - 530-2012
Размер - 250x120x88 мм
Страна: Россия
Поверхность: гладкая/рельеф
Масса - 3,2 кг
Морозостойкость - 100 циклов
Теплопроводность - 0,333 Вт/мС




Желтый 0,9НФ гладкий

Марка - М200
ГОСТ - 530-2012
Размер - 250x85x88 мм
Страна: Россия
Поверхность: гладкая
Морозостойкость - 100 циклов
Теплопроводность - 0,333 Вт/мС



Желтый 0,7НФ рельеф Евро

Марка - М200
ГОСТ - 530-2012
Размер: 250x85x65 мм
Страна: Россия
Поверхность: рельеф
Морозостойкость - 100 циклов
Теплопроводность - 0,333 Вт/мС



Желтый 0,5НФ гладкий Брус

Марка - М200
ГОСТ - 530-2012
Размер - 250x60x65 мм
Страна: Россия
Поверхность: гладкая
Морозостойкость - 100 циклов
Теплопроводность - 0,333 Вт/мС





Кинель-Черкасский кирпичный завод



Красный 1НФ гладкий

Размер 250x120x65 мм
Марка М-150
Страна: Россия
Поверхность: гладкая
Пустотность 36%
Морозостойкость F50-F75
Вес 2,3 кг
Водопоглощение 10%

Кирпич цвета "Терракот" имеет насыщенный красновато-коричневый цвет, отражающий естественный цвет обожженной глины. Это наиболее традиционный цвет построек из кирпича. Это классический вариант, который никогда не выйдет из моды.



**Красный 1НФ гладкий
белый шов**



**Красный 1НФ гладкий
серый шов**



**Красный и Тепленное
молоко белый шов**



**Красный и Тепленное
молоко серый шов**





Белебеевский кирпичный завод



Белебеевский кирпичный завод имеет собственный карьер и техническую базу для добычи и доставки глины, поэтому себестоимость продукции становится значительно ниже.

На нашем заводе есть глинозапасник и конуса, так как немецкая технология производства кирпича требует использования отлежанной глины.

Полная автоматизация производства на всех этапах позволяет сделать кирпич с европейским качеством.

Кирпич соответствует высокой марке 150-175, которая позволяет использовать его для кладки несущих и самонесущих стен при строительстве многоэтажных зданий и сооружений.

Коллекция: Имбирь

Размер Поверхность	1НФ	1,4НФ	0,96НФ
Гладкая			
Рустик			



Технические характеристики

Название: «Имбирь»

ГОСТ: 530-2012

Марка: М150

Страна: Россия

Водопоглощение: 7-8%

Средняя плотность: 1100-1200 кг/м³

Морозостойкость: 100 циклов

Пустотность: 37-40%


Теплопроводность: 0,353 Вт/м*град

Белебеевский кирпич имбирного цвета от завода ОАО «Керамика» обладает морозостойкостью до 50 циклов, полностью соответствует требованиям по ГОСТу и стойко справляется с большинством отрицательных воздействий. При этом пустотность кирпича составляет 40%, а водопоглощение – 11%. Ему не страшны неблагоприятные погодные условия или резкие температурные перепады, и даже спустя длительный срок эксплуатации он сохраняет свой первоначальный внешний вид.





Коллекция: Солома

Размер Поверхность	0,7НФ	0,96НФ	1НФ	1,4НФ
Гладкая				
Рустик				

Технические характеристики

Название: «Солома»

ГОСТ: 530-2012

Марка: М150

Страна: Россия

Водопоглощение: 7-8%

Средняя плотность: 1100-1200 кг/м³

Морозостойкость: 100 циклов

Пустотность: 37-40%

Теплопроводность: 0,353 Вт/м*град







Коллекция: Миндаль

Размер Поверхность	1НФ	1,4НФ
Гладкая		
Рустик		

Технические характеристики

Название: «Миндаль»

ГОСТ: 530-2012

Марка: М150

Страна: Россия

Водопоглощение: 7-9%

Средняя плотность: 1100-1200 кг/м³

Морозостойкость: 100 циклов

Пустотность: 37-40%

Теплопроводность: 0,353 Вт/м*град





Коллекция: Флеш Лайт

Размер Поверхность	1НФ	1,4НФ
Рустик		

Технические характеристики

Название: «Флеш Лайт»

ГОСТ: 530-2012

Марка: М150

Страна: Россия

Водопоглощение: 7-9%

Средняя плотность: 1100-1200 кг/м³

Морозостойкость: 100 циклов

Пустотность: 37-40%

Теплопроводность: 0,353 Вт/м*град





Коллекция: Флеш Медиум

Размер Поверхность	1НФ	1,4НФ	0,96НФ
Гладкая			
Рустик			

Технические характеристики

Название: «Флеш Медиум»
ГОСТ: 530-2012
Марка: М150
Страна: Россия
Водопоглощение: 7-8%
Средняя плотность: 1100-1200 кг/м³
Морозостойкость: 100 циклов
Пустотность: 37-40%
Теплопроводность: 0,353 Вт/м*град









Коллекция: Флеш Готика

Размер Поверхность	1НФ	1,4НФ	0,7НФ
Гладкая			
Рустик			

Технические характеристики

Название: «Флеш Готика»

ГОСТ: 530-2012

Марка: М150

Страна: Россия


Водопоглощение: 7-8%

Средняя плотность: 1100-1200 кг/м³


Морозостойкость: 100 циклов


Пустотность: 37-40%

Теплопроводность: 0,353 Вт/м*град

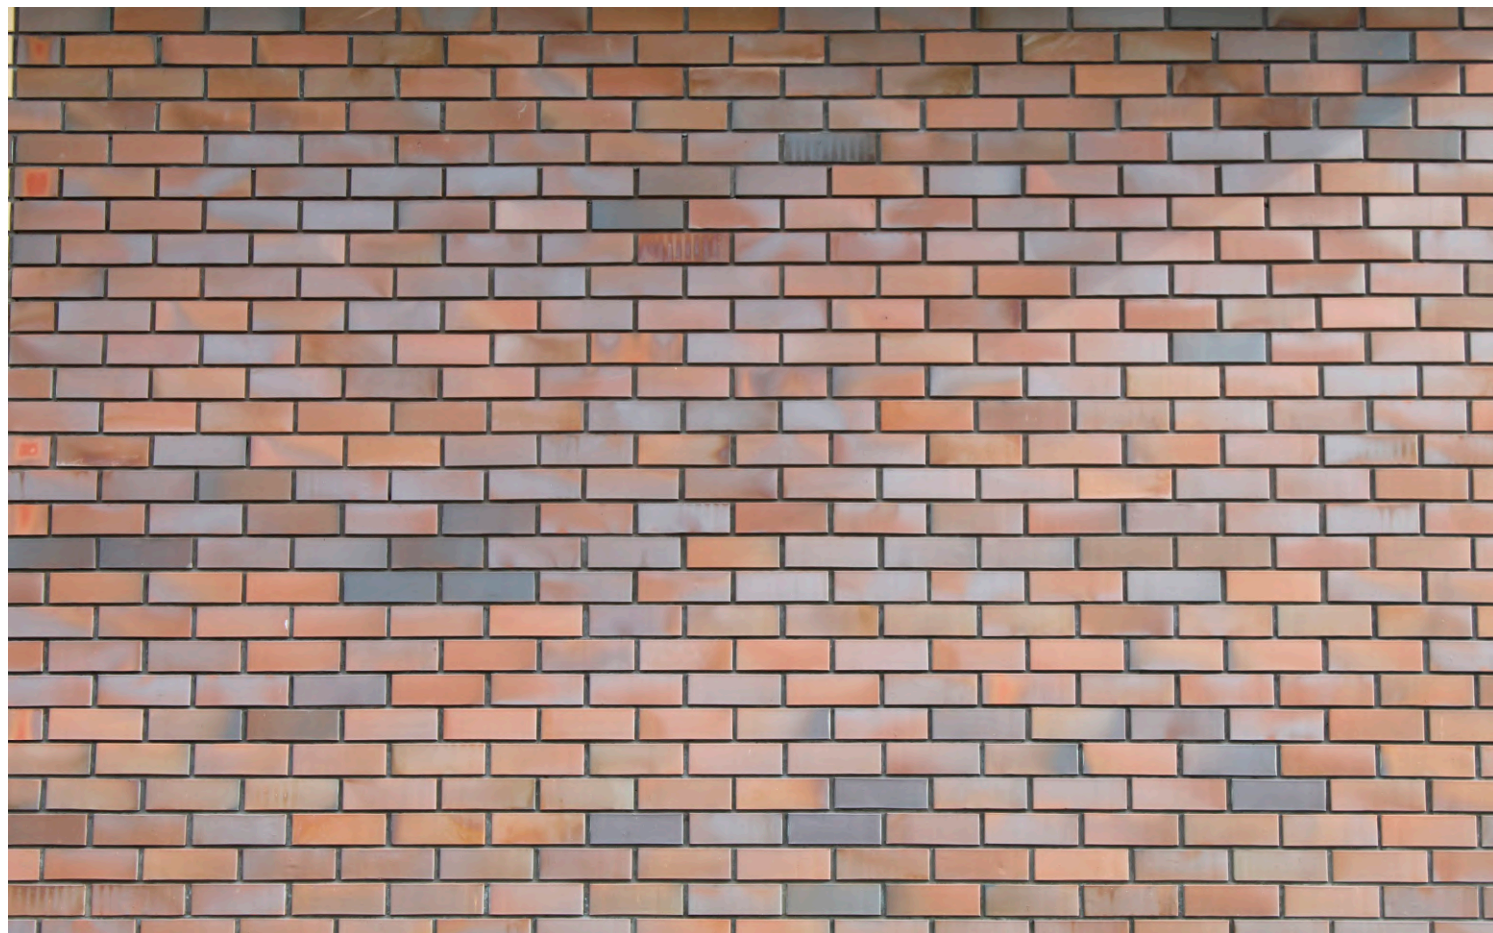



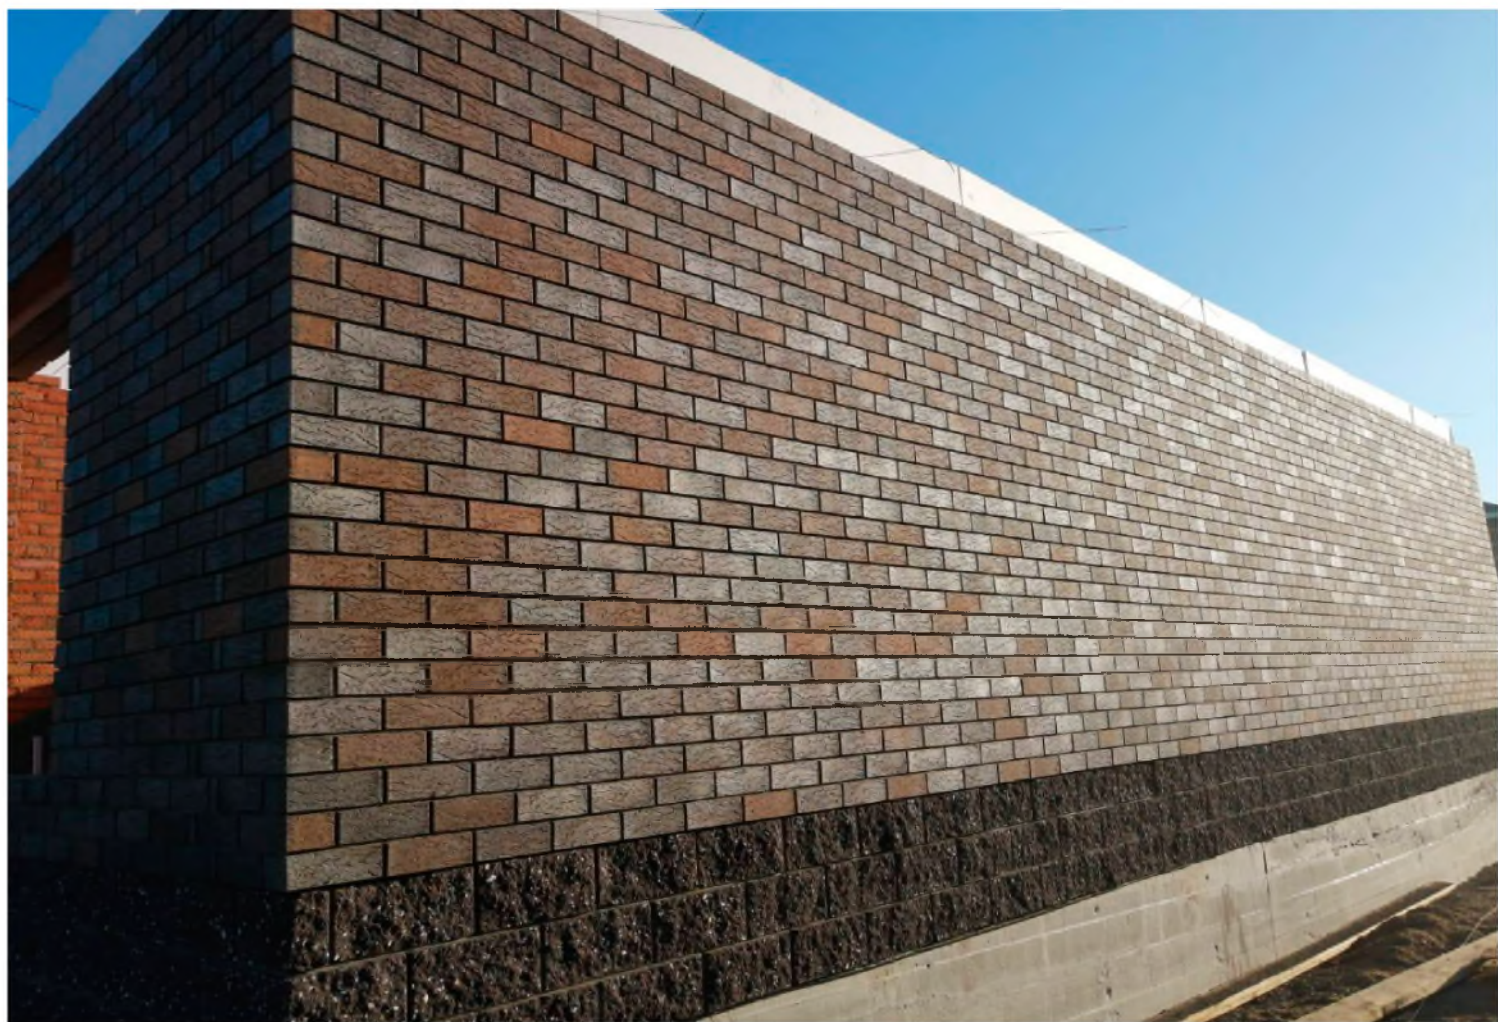

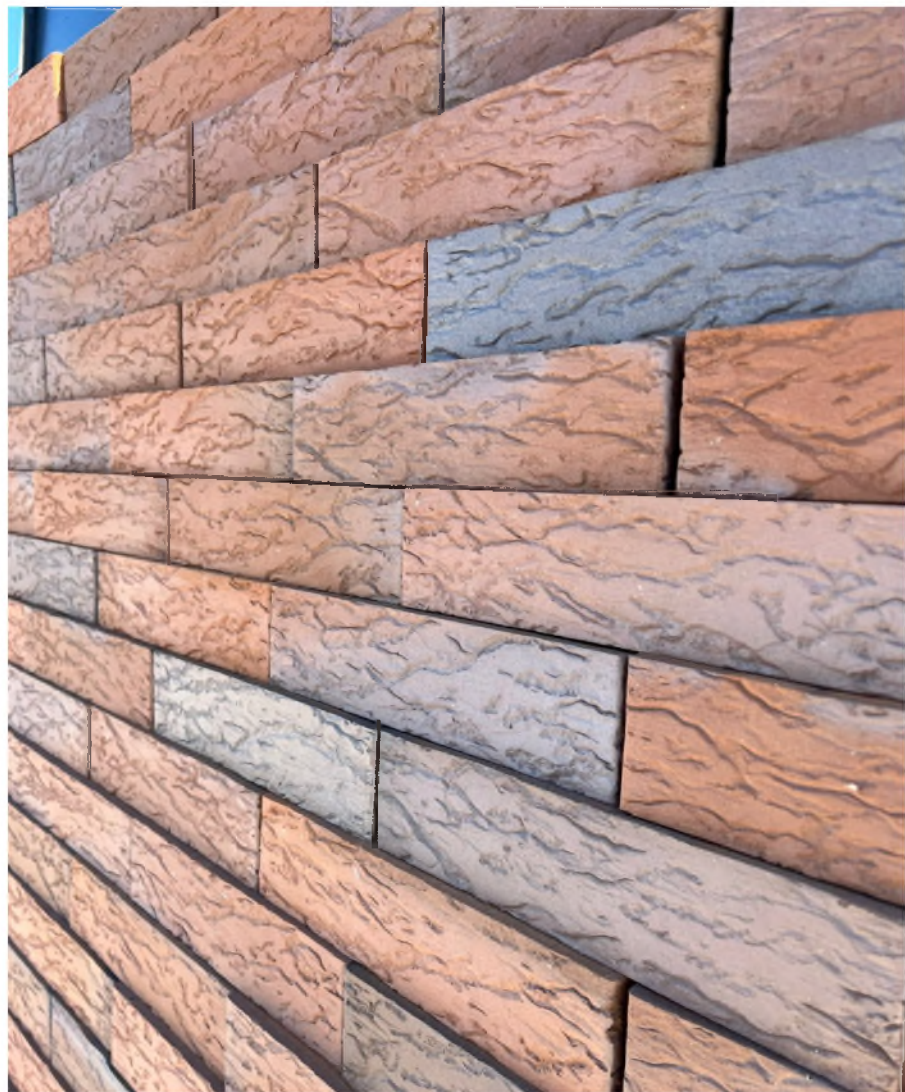

Коллекция: Флеш Пatina

Размер Поверхность	0,7НФ	0,96НФ	1НФ	1,4НФ
Гладкая				
Рустик				

Технические характеристики

Название: «Флеш Патина»

ГОСТ: 530-2012

Марка: М150

Страна: Россия

Водопоглощение: 7-8%

Средняя плотность: 1100-1200 кг/м³


Морозостойкость: 100 циклов

Пустотность: 37-40%


Теплопроводность: 0,353 Вт/м*град






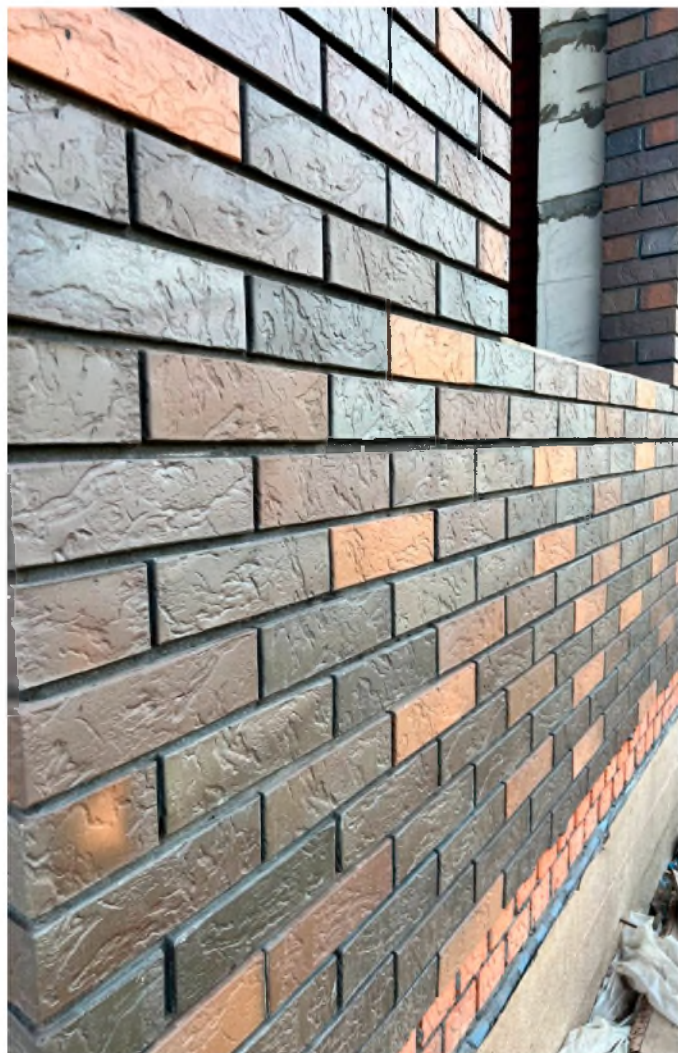

Тольяттинский комбинат керамических материалов

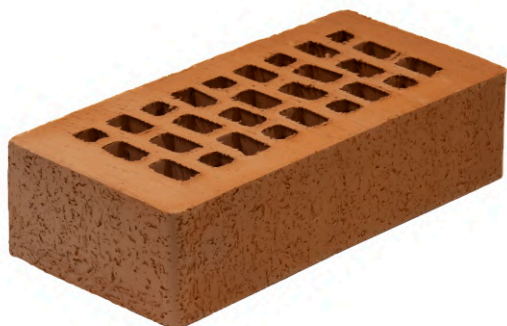

Кирпич Красный
1НФ бархат

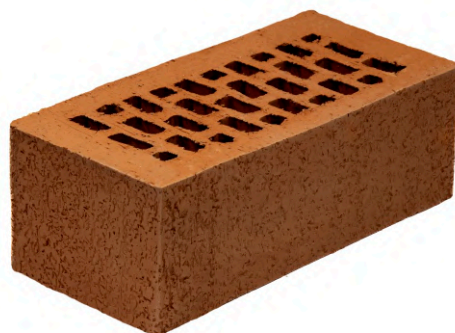

Кирпич Красный
1,4НФ бархат




Кирпич Желтый
1НФ бархат



Кирпич Желтый
1,4НФ бархат



Кирпич Желтый
1НФ гладкий

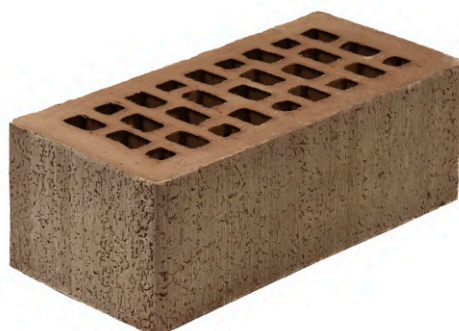

Кирпич Шоколад
1,4НФ бархат




Hans BEKK



NER



Кирпич ручной формовки Hans Bekker WDF 1921 красный

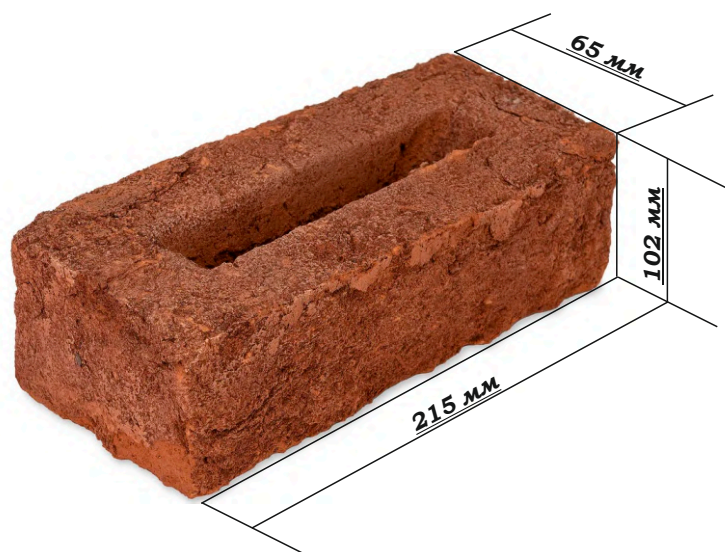

Характеристики:

Размеры: 215·102·65 мм



Фактор НФ: 0,7

Вес: 2.4 кг

Прочность: 125 кг/см²


Морозостойкость: 100 циклов

Водопоглощение: до 10%

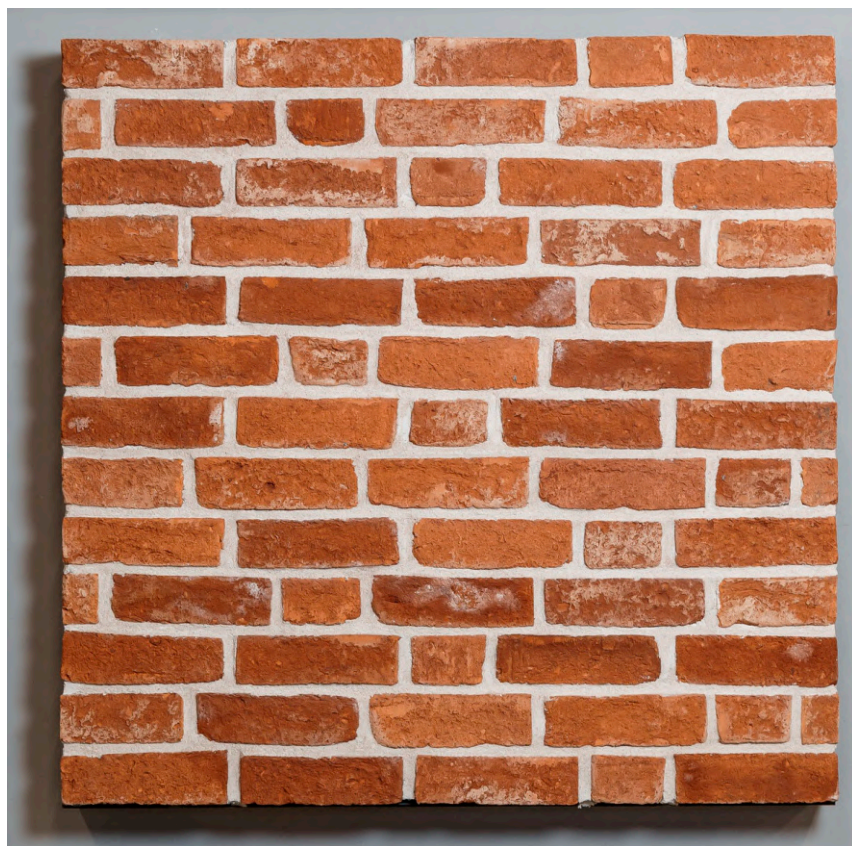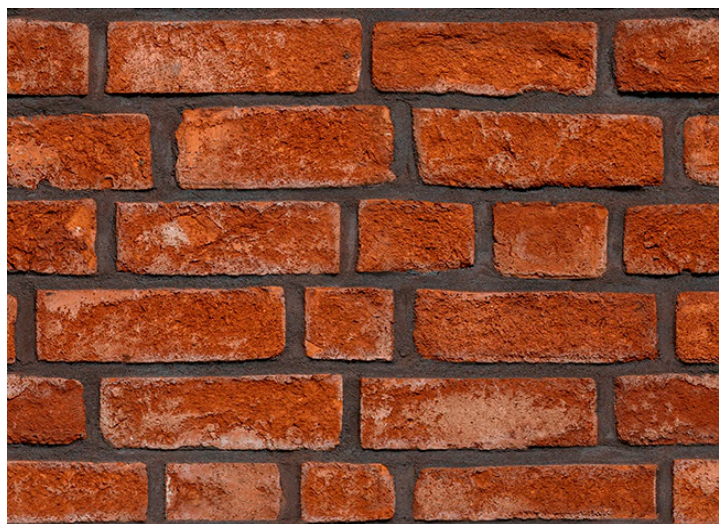



Кирпич ручной формовки Hans Bekker WDF 1929 ваниль

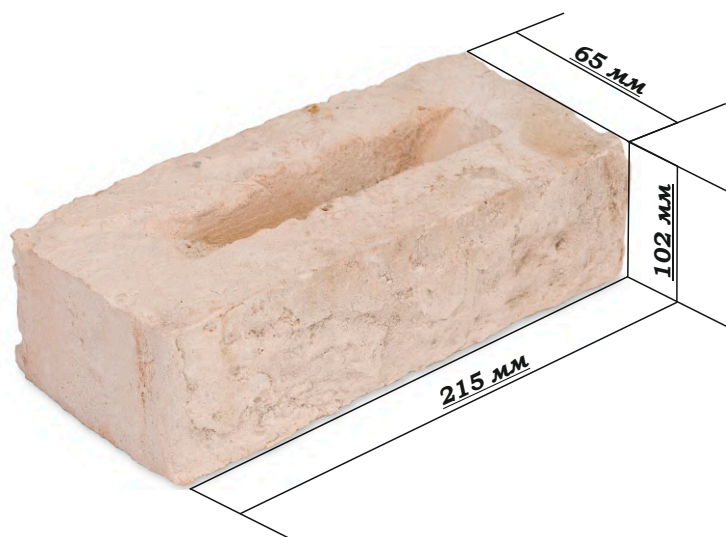

Характеристики:

Размеры: 215·102·65 мм

Фактор НФ: 0,7

Вес: 2.4 кг

Прочность: 125 кг/см²


Морозостойкость: 100 циклов

Водопоглощение: до 10%





Кирпич ручной формовки Hans Bekker WDF 1916 черный

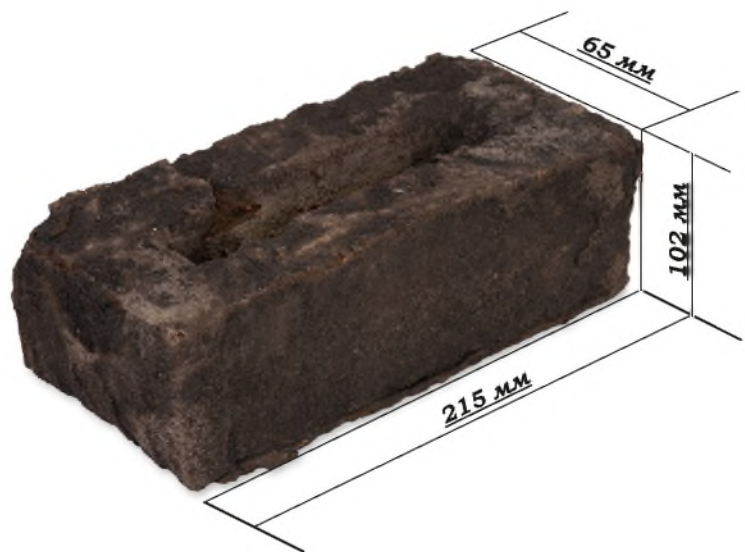

Характеристики:

Размеры: 215·102·65 мм


Фактор НФ: 0,7

Вес: 2.4 кг

Прочность: 125 кг/см²


Морозостойкость: 100 циклов

Водопоглощение: до 10%

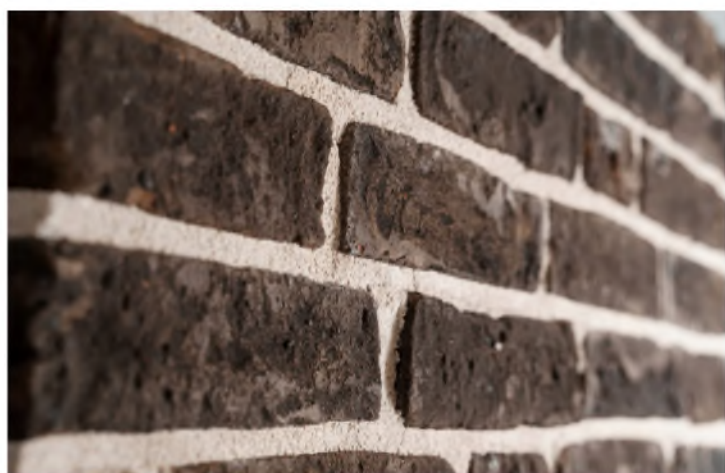



Кирпич ручной формовки Hans Bekker WDF 1900 красно-желтый с фиолетовым подпалом

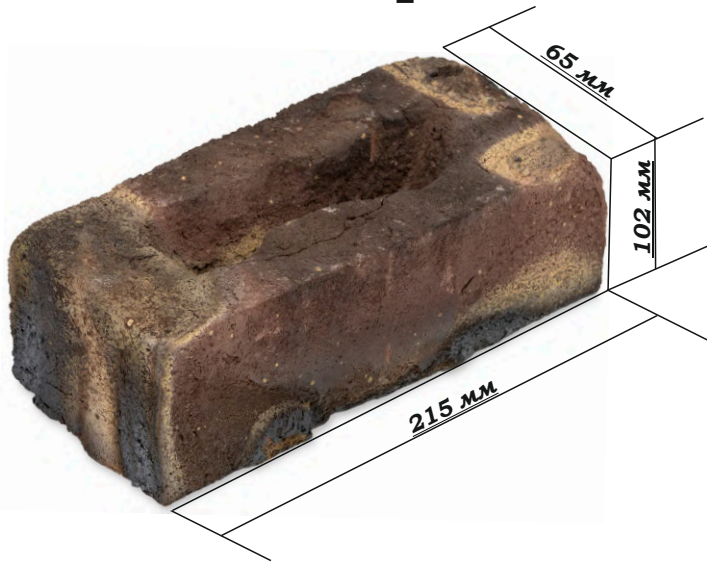

Характеристики:

Размеры: 215·102·65 мм

Фактор НФ: 0,7

Вес: 2.4 кг

Прочность: 125 кг/см²

Морозостойкость: 100 циклов


Водопоглощение: до 10%







Кирпич ручной формовки Hans Bekker WDF 1932 светло-серый

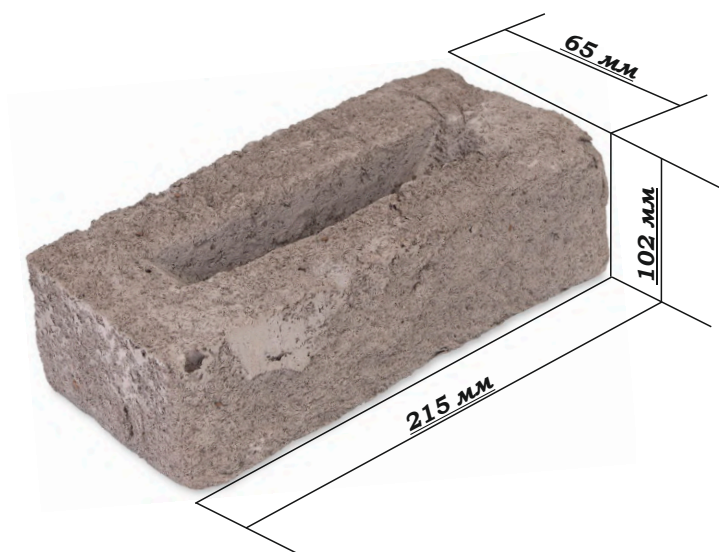

Характеристики:

Размеры: 215·102·65 мм

Фактор НФ: 0,7

Вес: 2.4 кг

Прочность: 125 кг/см²

Морозостойкость: 100 циклов

Водопоглощение: до 10%






Сопутствующие материалы



Стеновой блок
625*250*200 D600



Стеновой блок
625*250*200 D600




Стеновой блок
625*250*200 D600



Стеновой блок
625*250*200 D600



Сайдинг LUX под камень,
Rocky, кедровый орех




Фасадная панель
Stein, Янтарный



Сайдинг Premium, Корабельный
брус, светлый клён



Фасадная панель
Флемиш, Красный

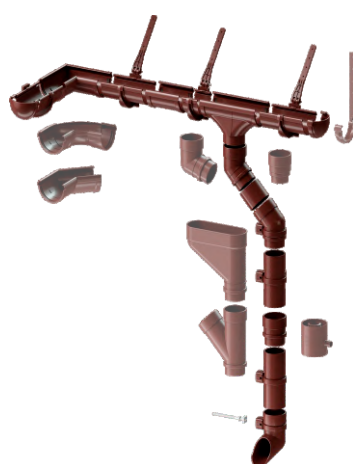

Водосточные системы
Docke Lux



Водосточные системы
Docke Premium



Водосточные системы
Docke Standard



Водосточные системы
Docke Stal Premium



Полимерпесчаный колпак
"Под черепицу" 385*385мм
коричневый




Полимерпесчаный парапет
"Под черепицу" 200/225/255мм
(1 кирпич) красный



Полимерпесчаный парапет
"Гладкий" 130мм (0,5 кирпича)
черный



Полимерпесчаный колпак
"Гладкий" серый
с белым фонарем

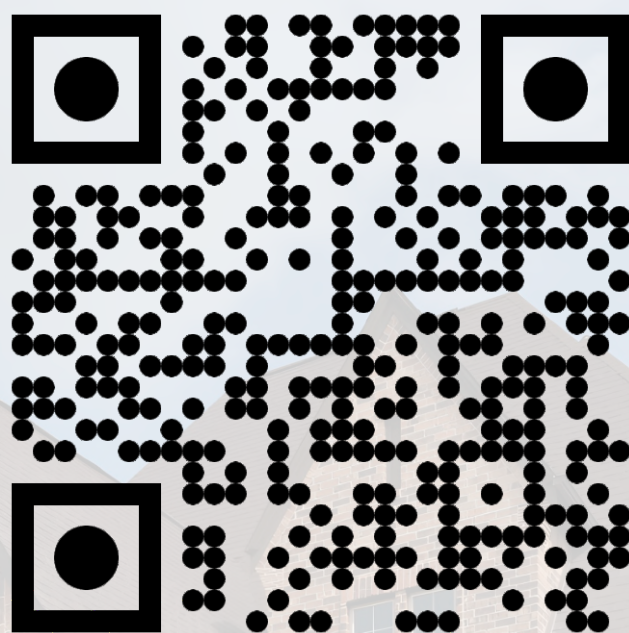

Перейти на сайт

Торговая марка «КирпичOFF»

E-mail: zakaz@kirpichoff.kz

Instagram: kirpichoff.07

TikTok: kirpichoff.07

+7 707 213 16 50

+7 771 213 16 50

**Республика Казахстан, г. Уральск,
промзона Желаетов, 6А**